



JUL-T46 力传感器



■受力方向 Load Direction

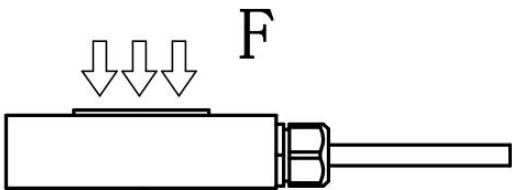

■安装方式 Installation

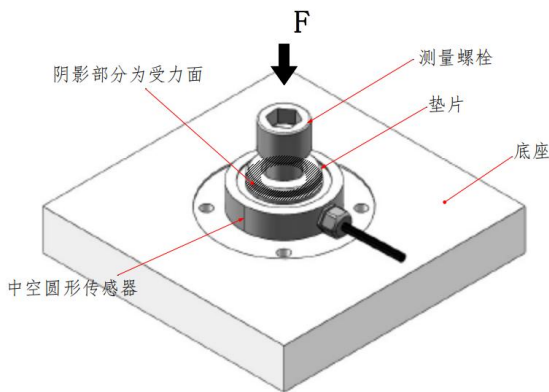


■特点与用途 Features&Applications

- ▶中空设计，压式承载
- ▶不锈钢材料，形变小
- ▶采用高精度电阻应变式原理，动态响应频率高
- ▶主要用于压装、螺纹/杆件张力等领域的力值检测及自动控制系统


技术参数 Technical specifications

额定量程	Capacity	0-0.5/1/5/10/20/30/ 50/100/150/200KN
输出灵敏度	Rated output	1.0-2.0mV/V
零点输出	Zero balance	≤1.0%F.S
非线性	Non-linearity	≤0.5%F.S
滞后	Hysteresis	≤0.5%F.S
重复性	Repeatability	≤0.5%F.S
输入电阻	Input impedance	780Ω
输出电阻	Output impedance	700Ω
绝缘电阻	Insulation	≥5000MΩ/100VDC
激励电压	Recommended excitation	5~15VDC
温度灵敏度漂移	Temp.effect.on output	0.1%F.S./10℃
零点温度漂移	Temp.effect.on zero	0.1%F.S./10℃
工作温度	Operation temp range	-20~80℃
安全超载	Safe overload	120%
极限超载	Ultimate overload	150%
电缆尺寸	Cable size	Φ4x3000mm
材质	Material	不锈钢

外形尺寸 External Dimension

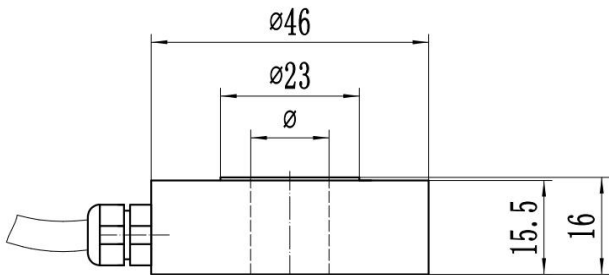

量程：0.5/1/5/10/20KN
ΦD：4-16mm 可选

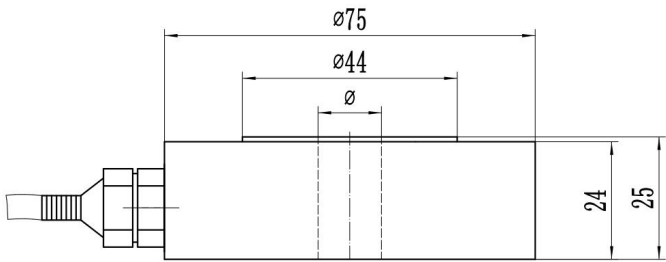

量程：10/20/30/50/100/150/200KN
ΦD：4-16mm 可选