


JUL-39XX 系列六轴力传感器

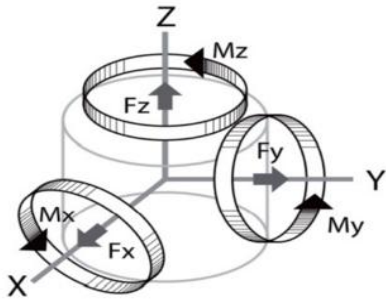

■特点与用途 Features&Applications

- ▶Fx, Fy, Fz, Mx, My, Mz 六轴双向测量
- ▶可定制 IP68 防护等级，用于水下测量
- ▶工业级、大量程、性能稳定
- ▶采用高精度电阻应变式原理，动态响应频率高
- ▶广泛适用于机器人、风洞实验、汽车制造、自动化流水线装配、生物力学、航空航天、轻工纺织等领域

39XX 系列-工业级大量程六轴力传感器								
型号	量程范围（N/Nm）				尺寸（mm）			重量（kg）
	Fx, Fy	Fz	Mx, My	Mz	OD 外径	Height 高度	ID 内径	
3923	2700	5400	120	96	60	40	15	0.18
3924	2700	5400	180	144	90	40	35	0.37
3925	2700	5400	270	216	135	40	70	0.72
3933	5400	10800	240	192	60	40	15	0.48
3934	5400	10800	360	288	90	40	35	0.99
3935	5400	10800	540	432	135	40	70	1.95
3943	16200	32400	660	530	60	50	15	0.62
3943F	30000	50000	NA	NA	60	35	*	0.62
3944	16200	32400	1000	800	90	50	35	1.30
3945	16200	32400	1500	1200	135	50	57	2.90
3954	48600	97200	3000	2400	90	75	33	2.20
3955	48600	97200	4500	3600	135	75	57	5.00
3965	145800	291600	13500	10800	135	120	47	7.4
注：标准 IP60 防护等级，型号末尾加上字母“P”表示 IP68 防护等级								

注：详细资料，请来电咨询！

