




JUL-TQ04 扭矩传感器



■受力方向 Load Direction



■安装方式 Installation

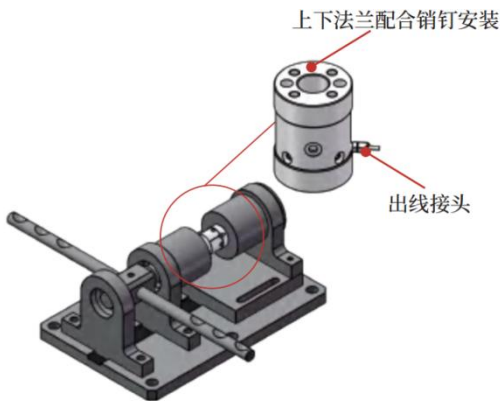


■特点与用途 Features&Applications

- ▶体积小，法兰式结构安装方便
- ▶精度高，稳定性好
- ▶采用高精度电阻应变式原理，动态响应频率高
- ▶适用于静态扭力测试，扭力扳手等扭力测试控制设备

技术参数 Technical specifications

量程	Capacity	0-50KNm 量程可选
输出灵敏度	Rated output	1.5±0.2mV/V
零点输出	Zero balance	±0.02mV/V
非线性	Non-linearity	0.2%F.S
滞后	Hysteresis	0.1%F.S
重复性	Repeatability	0.1%F.S
输入电阻	Input impedance	350/750±10Ω
输出电阻	Output impedance	350/700±5Ω
绝缘电阻	Insulation	≥5000MΩ/100VDC
激励电压	Recommended excitation	5 ~ 15VDC
温度灵敏度漂移	Temp.effect.on output	0.025%F.S./10℃
零点温度偏移	Temp.effect.on zero	0.025%F.S./10℃
温度补偿范围	Compensated temp range	-10 ~ 60℃
工作温度	Operation temp range	-20 ~ 80℃
安全超载	Safe overload	120%
极限超载	Ultimate overload	150%
材质	Material	铝合金/不锈钢
电缆尺寸	Cable size	Φ3x3000mm

外形尺寸 External Dimension

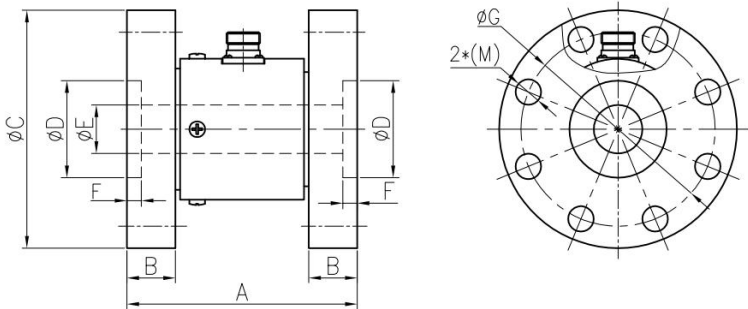

量程(Nm)	A	B	φC	φD	φE	F	φG	M
0-100	85	10	59	22	12	5	49	4-φ6.5
0-1000	95	20	98	40	20	6	80	8-φ10.5
0-5000	95	20	125	50	40	6	105	8-φ12.5
0-10000	160	30	190	80	30	6	160	8-φ19
0-50000	220	45	308	130	80	5	250	12-φ26